


EAC

ГАРАНТИЯ
3
года

КОНТРОЛЬ
100%
КАЧЕСТВА

Лючки сценические серии КРС-L

Код по каталогу: 13-38 (13-39)

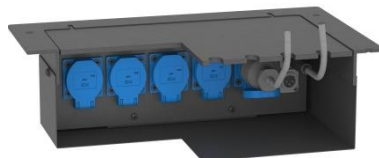


Лючки сценические предназначены для монтажа в планшет сцены. В лючки устанавливаются любые разъемы питания и управления для подключения приборов систем света, звука, видео и т.д.

- Корпус стальной, окрашен черной порошковой краской.
- Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей.
- Надежные петли.
- Установочные пластины с любым составом и типом разъемов заказываются отдельно.

Под заказ в кратчайшие сроки могут быть разработаны и произведены лючки любых габаритов и конструкции, в том числе малой глубины, со сквозным отверстием в трюм, под разъемы СЕЕ и т.д.

13-38 лючок сценический КРС-L

13-39 лючок сценический КРС-LN6

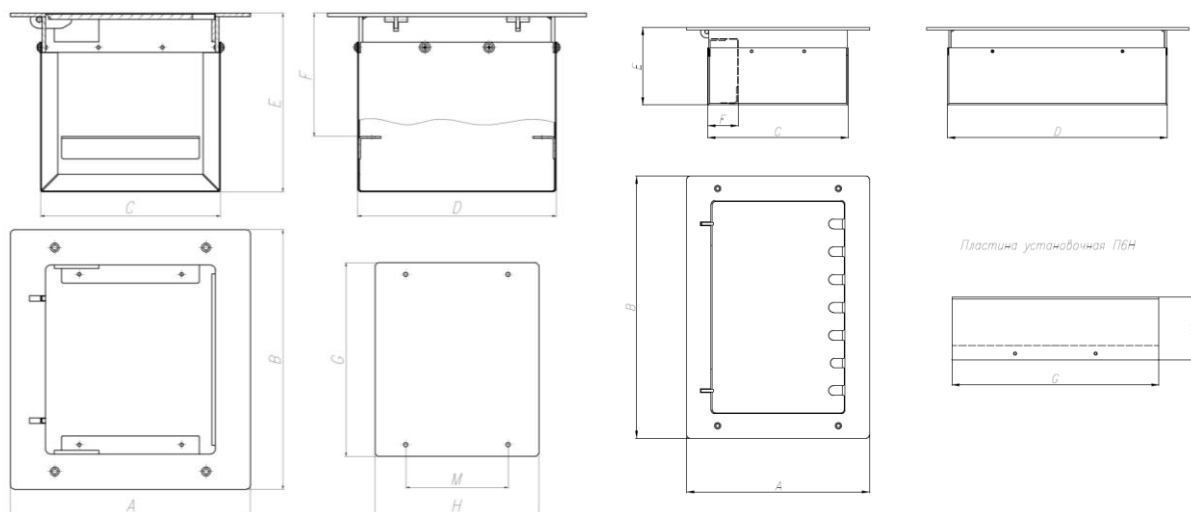

Лючок	Рамка		Корпус				Пластина		
	A	B	C	D	E	F	G	H	для установки разъемов*
КРС-L2	192	248	124	179	200	135	165	116	165x72
КРС-L4	277	243	208	174	200	135	203	160	203x122
КРС-L6	270	291	202	223	200	135	209	194	169x194
КРС-L8	270	373	202	305	200	135	292	194	292x146
КРС-L12	350	373	282	305	200	135	291	277	291x230
КРС-LN6	295	423	227	355	125	50	335	102	335x75

*- свободное пространство для установки разъемов